




# RGB


LIGHTING

植物造景燈

- 說明書 -

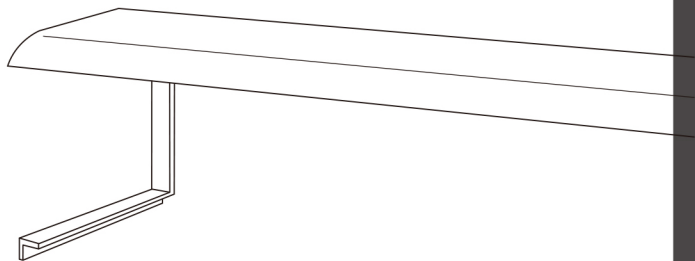


1. 進入 App Store、Play 商店
2. 打入關鍵字“hme aquamaster”
3. 選擇
4. 開啟藍芽 (勿到設定畫面選擇燈具)

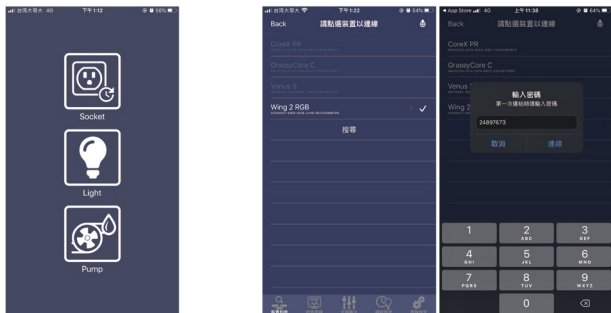

#### 5. 打開 APP · 選擇 Light

#### 6. 在 APP 的首頁選擇要控制的燈具

並輸入密碼:24897673(最多可選擇4-12盞相同型號的燈具)可常按燈具名稱，並修改。也可利用此功能做設定不同群組名稱。

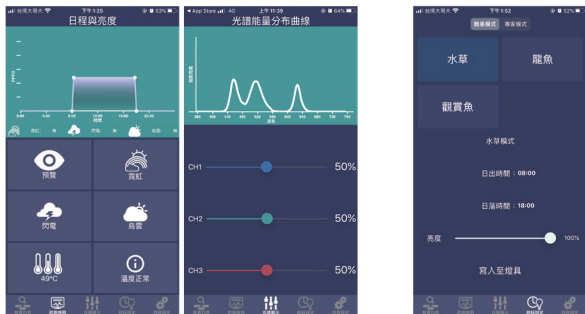

#### 7. 狀態顯示 · 光譜展示，可自由調整光譜

(紅綠藍皆100%時，是適合水草的光譜)

#### 8. 簡易模式，點選水草

(選擇日出日落開關燈時間)  
並寫入至燈具，即可設定完成。



◀ 影片介紹



#### 9. 專家模式

(使用者可自訂紅光、綠光、藍光的個別亮度與每個時段的光譜與變化)  
# 點選時間可自由設定12組時段，第一組與最後一組皆設定為全暗為日出日落時間。  
# 點選i，每個排程時段光譜會慢慢變化至下一組設定的光譜。  
# 每個時間點PAR值都會顯示在圖示。  
# 排程好每一個時間點，按上儲存再上傳燈具，才算設定完成。

#### 特點

- ① 利用RGB燈珠發色技術，在視覺上充分發揮對紅色植物與綠色植物的顯色效果。
- ② 專為植物培育設計波長，改善偏黃的視覺效果，讓動植物更顯鮮豔。
- ③ APP智能控制，簡易設定燈具開關時間、喜好色溫、亮度。
- ④ 使用專業擴散板，提升光線均勻性，照射面積更廣不刺眼。
- ⑤ L型腳架，不限玻璃厚度皆可使用，燈具更顯俐落美觀。
- ⑥ IPx4防水等級，燈珠壽命高達20000小時。

#### 注意事項

- 使用時，勿將燈具浸至水中使用。
- 拔取插頭重插後，需再連至APP重新連線，無需重新設定。
- 燈具開啟時欲移動燈具，請由腳架握取，避免長時間接觸燈殼散熱表面。

#### 光譜圖

